

**Vehículo: S - MAX**

Motor: Todos

Año: a parti del 2006

Avería: Sustitución del las pastillas de freno traseras

**Síntoma Avería:**

Sustitución del las pastillas de freno traseras

**Proceso Verificación Avería:**




Para cambiar las pastillas de freno traseras, se tiene que poner el vehículo en modo mantenimiento, siguiendo los siguientes pasos:

Con el equipo de diagnosis MAXISYS escogemos FORD EUROPA e iniciamos sesión:






PBM (Parking Brake Modul):

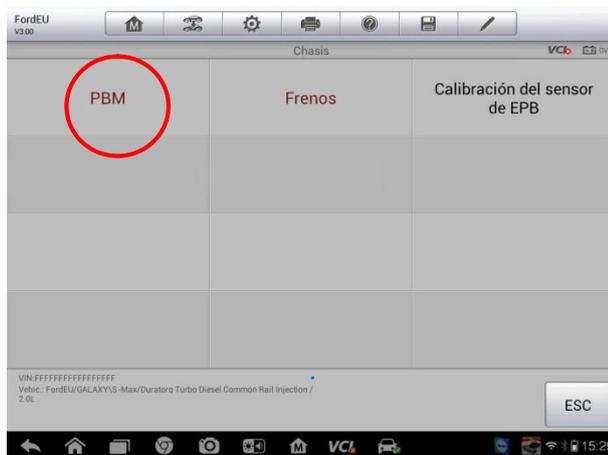

Y lo ponemos en modo mantenimiento:

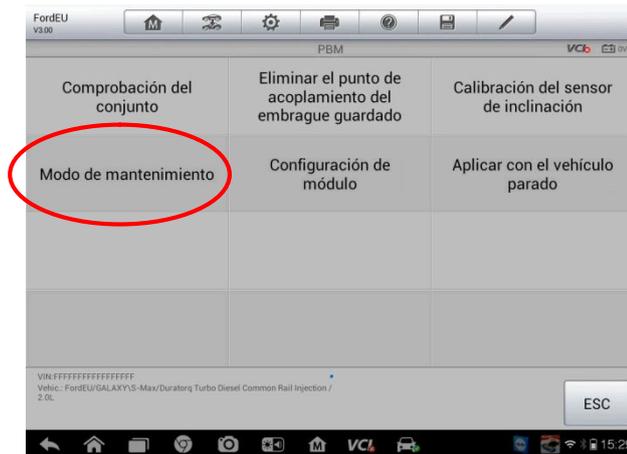

Una vez hemos puesto el modo mantenimiento podemos sustituir las pastillas traseras. Una vez sustituidas, hay que volver a activar el sistema, para activarlo, hay que seguir este sistema manual:

**Desactivación del modo de servicio.**

1. Gire el interruptor de encendido a la posición II.
  2. Pise a fondo el pedal del acelerador y manténgalo pisado.
  3. Levante y mantenga en esa posición el interruptor del freno de estacionamiento.
  4. Gire el interruptor de encendido a la posición 0.
  5. Gire el interruptor de encendido a la posición II antes de que transcurran 5 segundos después del paso 4.
  6. Espere hasta que el EBP se aplique completamente.
  7. Gire el interruptor de encendido a la posición 0.
  8. Suelte el pedal del acelerador.
  9. Suelte el interruptor del freno de mano.
-